



SUBLIMAX 170 - SUBLIMAX 170T

CALANDRA SUBLIMATICA A CALDO PER LA STAMPA DI TESSUTI

Calandra con cilindro riscaldato a olio caldo per il trasferimento termico da carta sublimatica a tessuto e fissaggio di inchiostro stampato direttamente.

- > Macchina compatta equipaggiata di rullo con riscaldamento ad olio di ultima generazione, che garantisce uniformità e stabilità di temperatura per l'intero processo lavorativo e su tutta la larghezza del cilindro
- > Risultato finale: tessuto stampato di ottima qualità e durevole nel tempo. Eccellente penetrazione degli inchiostri con colori vividi e brillanti, dalle tonalità uniformi, adatti per uso interno e esterno e lavabili innumerevoli volte
- > Tre modalità di funzionamento:
 - 1."rotolo a rotolo" per la stampa in continuo di tessuti da carta sublimatica
 - 2."pezzo singolo" per la stampa di pezzi di tessuto da carta sublimatica sia in rotolo che in fogli (versione Sublimax T con tavolo)
 - 3."riattivazione e fissaggio" di inchiostri sublimatici stampati direttamente su tessuti

- > Materiali lavorabili: tessuto sintetico tramato, tessuto lavorato a maglia, tessuto non tessuto (poliestere, nylon, acrilico), altro ancora...
- > Massima versatilità e semplicità di utilizzo tramite l'intuitivo pannello di controllo touch screen

APPLICAZIONI:

- Tendaggi e tessuti per l'arredamento come tende e cuscini (grosse tirature in rotolo)
- Abbigliamento sportivo
- Materiali promozionali di piccole dimensioni
- Decorazioni per stand e negozi
- Fashion, sacchetti, borse...
- Bandiere





Tappeto in feltro di alta qualità con sistema di centraggio automatico

Accensione e pre-riscaldamento automatici all'ora impostata

Ciclo di raffreddamento con spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura di sicurezza



Display digitale touch screen a colori con interfaccia utente semplice e intuitiva

Memorizzazione fino a 24 differenti programmi (temperatura di esercizio, velocità, note di produzione)



6 alberi porta-bobine: 3 riavvolgitori motorizzati con frizione e tre svolgitori con freno



Regolazione pneumatica della tensione del tappeto in feltro, indipendente a destra e a sinistra



Esclusivo cilindro ad olio che permette di lavorare anche con resistenze daneggiate

Sostituzione rapida degli elementi riscaldanti senza drenaggio dell'olio



Tavolo frontale montato su ruote facilmente agganciabile alla calandra con albero riavvolgitore motorizzato e svolgitori per la carta stampata (modello Sublimax 170 T)

	SUBLIMAX 170	SUBLIMAX 170 T (CON TAVOLO)
Larghezza utile di lavoro	1700 mm (67 in)	1700 mm (67 in)
Diametro esterno rullo con riscaldamento a olio	Ø 250 mm (10 in)	Ø 250 mm (10 in)
Altezza piano di lavoro	1000 mm (40 in)	1000 mm (40 in)
Temperatura regolabile	fino a 220°C	fino a 220°C
Velocità regolabile	fino a 2 m/min.	fino a 2 m/min.
Alimentazione	400V (3P) - 50/60 Hz - 15000 W	400V (3P) - 50/60 Hz - 15000 W
Dimensioni (L x P x H)	2850 x 1210 x 1350 mm (112 x 48 x 53 in)	2850 x 1210 x 1350 mm (112 x 48 x 53 in.) Tavolo 2120 x 1180 x 1010 (84 x 47 x 40 in.)
Peso	1020 kg (2249 lb)	1250 kg (2756 lbs.)
Dimensioni macchina con imballo (L x P x H)	3200 x 1500x 1800 mm (126 x 60 x 71 in)	3200 x 1500 x 1800 mm (126x60x71 in) Tavolo 2700x1500x1400mm (106x60x55 in)
Peso macchina con imballo	1300 kg (2866 lb)	1300 kg (2866 lb)+Tavolo 390 kg (859 lb)

Disponibili nella gamma delle calandre sublimatiche Flexa anche i modelli Sublimax 270, Sublimax 270T, Sublimax 320, Subimax 320T




Lavora con compressore ad aria (non incluso). Compressore silenzioso senza olio fornito da Flexa: 230 V - 50 HZ - 60 db

Prodotto costruito in ottemperanza alle normative CE



Distributore

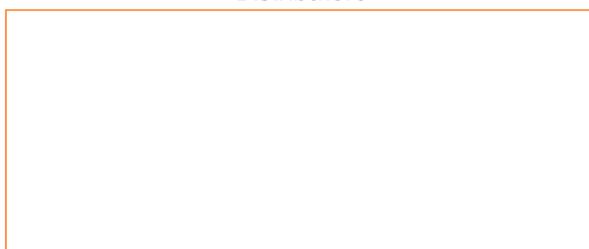

100% Made by FLEXA



100% Made in Italy

Follow us:



Flexa srl | Via dell'industria, 11 - 31014 Colle Umberto (TV) Italia | tel. +39 0438 38565 | fax +39 0438 38767

www.flexa.it | flexa@flexa.it