

FLEXA

AUTOMATION FOR SIGN MAKERS



MIURA PLUS HD

TAGLIERINA AUTOMATICA XY CON ALLINEAMENTO VERTICALE PER BOBINE PESANTI

Taglierina altamente performante per il taglio orizzontale e verticale di materiali flessibili con allineamento verticale automatico. Adatta per grosse produzioni.

- > Taglierina automatica XY con telaio rinnovato e robusto progettata per **bobine pesanti**, max. 400 mm (16 in) diametro 200 kg (441 lbs) di peso
- > Adatta per lavorare con le stampanti industriali di grande formato che usano rotoli semi-jumbo
- > Taglierina altamente performante: taglia un rotolo di 1000 metri lineari (3.280 ft.) in 1 ora (produttività fino a 1600 m²)
- > Massima precisione di taglio grazie al **GUIDA BORDO** automatico che legge la linea longitudinale stampata lungo tutta la lunghezza del rotolo
- > 3 modalità di taglio: crocini di riferimento, fogli su misura (sheeting) e manuale. Può tagliare formati di lunghezza diversa da uno stesso rotolo
- > Impostazione intuitiva dei parametri grazie al design del software (display LCD touch screen). Nuova funzione **MUTING**, che evita possibili letture sbagliate dei crocini
- > Disponibile anche nella versione da rotolo a rotoli (fino a 3 rotoli)


MATERIALI LAVORABILI:

- Carta (anche laminata o incapsulata)
- Carta da parati
- Vinile & vinile autoadesivo
- Display backlit & frontlit
- Materiale riflettente
- Banner in PVC (fino a 900 gr/m² - 27 oz./ya²)
- Gomma magnetica
- Policarbonato in film
- Canvas & poliestere (con liner)
- Altro ancora..





Pannello di controllo per l'allineamento verticale automatico



Sensore ottico per l'allineamento verticale automatico



Letto avanzato dei crocini del taglio trasversale




Software intuitivo e facile da usare



Regolazione micrometrica della posizione dei coltelli (optional)



Vite di registro pressione della lama da utilizzare a seconda del tipo di materiale da tagliare

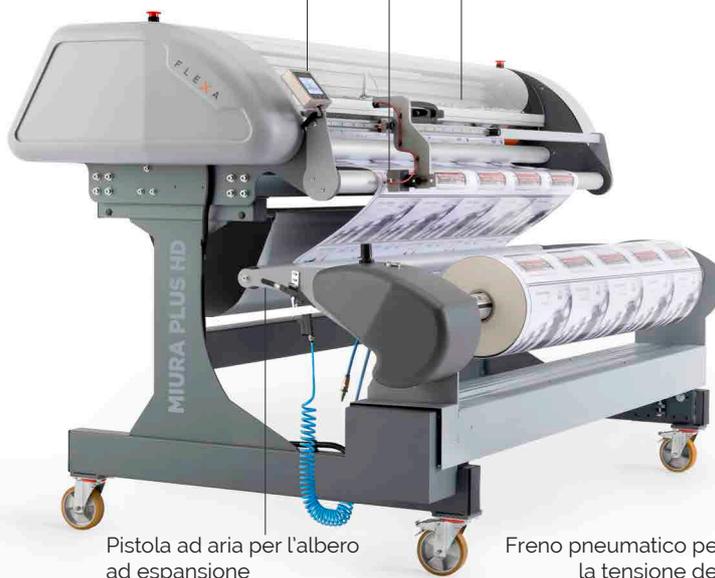

Pistola ad aria per l'albero ad espansione

Freno pneumatico per regolare la tensione della bobina



- Può essere equipaggiata con (optional):
1. **Stacker Motorizzato** in linea con la taglierina: altezza e inclinazione regolabili elettronicamente. Estendibile fino a 3,2 metri
 2. Tavolo di raccolta stampe **pieghevole**
 3. **NEW** Tavolo di raccolta stampe **inclinabile con ruote**



Coltello longitudinale a lama rotante singola con cuscinetto (lama doppia optional)



Coltello compatto longitudinale a lama rotante, singolo o doppio (optional)



Facilità di carico delle bobine pesanti grazie all'albero di espansione ad aria

Larghezza di lavoro	1650 mm
Spessore massimo di taglio	1,2 mm
Velocità di avanzamento	1 - 30 m/min.
Unità di taglio utilizzabili	max. 8
Velocità di taglio trasversale	5 - 120 m/min
Diametro max. rotolo	400 mm
Peso max. rotolo	200 kg
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz - 650 W
Dimensioni (L x P x H)	2456 x 1337 x 1438 mm
Peso	490 kg
Dimensioni macchina con imballo (L x P x H)	2700 x 1800 x 1700 mm
Peso macchina con imballo	640 kg

Distributore

Prodotto costruito in ottemperanza alle normative CE



Follow us:



100% Made by FLEXA
100% Made in Italy

